

AKO-TUBOS para tubos fluorescentes, gama de dimensiones nominales

AKO-TUBOS for fluorescent lamps protectors, nominal dimensions range



UTILIZACIÓN

La utilización principal de estos productos es la protección de los alimentos contra la contaminación por esparcimiento del polvillo venenoso del interior de los tubos fluorescentes, en caso de rotura de estos.

APPLICATION

The main use of these products is to provide protection for food from poisoning by the scattering of poisonous dust inside fluorescent tubes if they break.

CARACTERÍSTICAS

Es un sistema muy económico y de fácil instalación y limpieza.


Su fabricación es a base de un polímero especialmente estabilizado a la acción de los rayos ultravioletas a los que filtra por debajo de 315 nm (tipos UV B y UV C).


FEATURES

It is a very economical and easy to install and cleaning system.

The manufacturing method is based on a polymer specially stabilised for the action of ultraviolet rays which it filters below 315 nm (types UVB y UVC).

• Grado de inflamabilidad según UL94	V 2	• Classification of inflammability as per UL94	V 2
• Temperatura a la que puede trabajar permanentemente	<120°C	• Permanent working temperature	<120°C
• Resistencia al impacto de Charpy con entalla según DIN 53453	>30 kJ/m ²	• Resistance to Charpy keyhole notch as DIN 53453	>30 kJ/m ²
• Módulo de elasticidad (tracción) según DIN 53457	2300 MPa	• Stretch modulus (traction) as per DIN 53457	2300 MPa

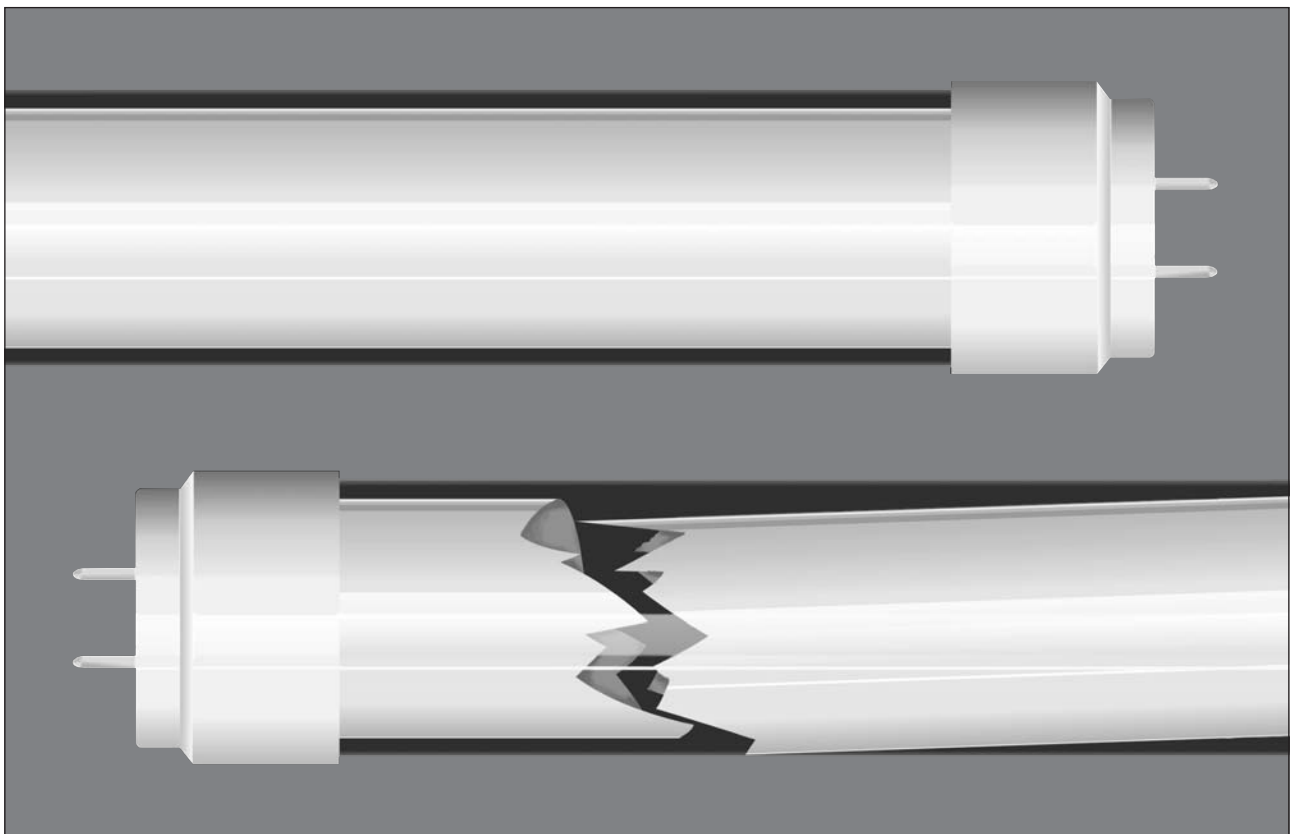

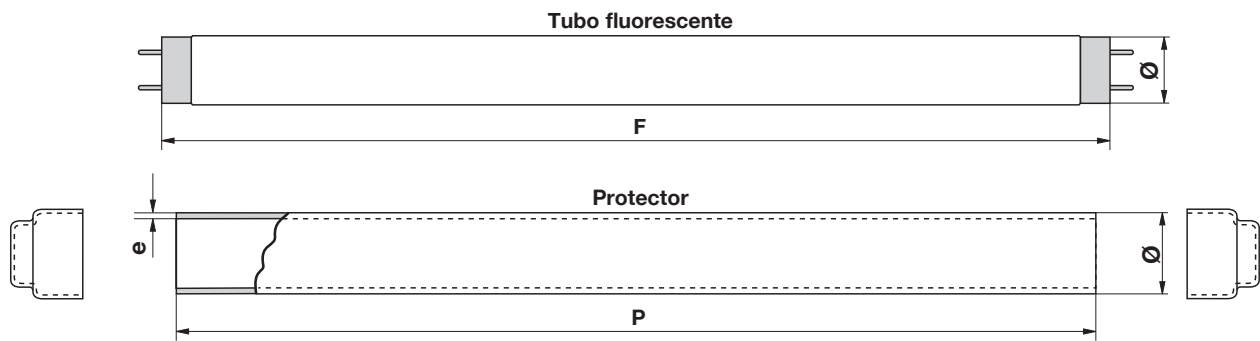GAMA Y DIMENSIONES NOMINALES / NOMINAL DIMENSIONS RANGE

Ref. protector	Protector Color / Colour	dimensiones mm			Tubo fluorescente dimensiones mm		
		Ø	P	e	Ø	F	W
AKO-TUBO 08T	Transparente / Transparent	17,8	274	0,4	16	288	8
AKO-TUBO 13T	Transparente / Transparent	17,8	503	0,4	16	517	13
AKO-TUBO 14T	Transparente / Transparent	17,8	535	0,4	16	549	14
AKO-TUBO 21T	Transparente / Transparent	17,8	835	0,4	16	849	21
AKO-TUBO 28T	Transparente / Transparent	17,8	1135	0,4	16	1149	28
AKO-TUBO 35T	Transparente / Transparent	17,8	1435	0,4	16	1449	35
AKO-TUBO 18T	Transparente / Transparent	28,7	570	0,5	26	590	18
AKO-TUBO 18B	Azul / Blue	28,7	570	0,5	26	590	18
AKO-TUBO 18G	Ámbar / Amber	28,7	570	0,5	26	590	18
AKO-TUBO 18R	Rojo / Red	28,7	570	0,5	26	590	18
AKO-TUBO 18V	Verde / Green	28,7	570	0,5	26	590	18
AKO-TUBO 36T	Transparente / Transparent	28,7	1180	0,5	26	1200	36
AKO-TUBO 36B	Azul / Blue	28,7	1180	0,5	26	1200	36
AKO-TUBO 36G	Ámbar / Amber	28,7	1180	0,5	26	1200	36
AKO-TUBO 36R	Rojo / Red	28,7	1180	0,5	26	1200	36
AKO-TUBO 36V	Verde / Green	28,7	1180	0,5	26	1200	36
AKO-TUBO 58T	Transparente / Transparent	28,7	1480	0,5	26	1500	58
AKO-TUBO 58B	Azul / Blue	28,7	1480	0,5	26	1500	58
AKO-TUBO 58G	Ámbar / Amber	28,7	1480	0,5	26	1500	58
AKO-TUBO 58R	Rojo / Red	28,7	1480	0,5	26	1500	58
AKO-TUBO 58V	Verde / Green	28,7	1480	0,5	26	1500	58
AKO-61904	Transparente / Transparent	28,7	798	0,5	26	818	25
AKO-617097	Transparente / Transparent	28,7	950	0,5	26	970	25
AKO-617089	Transparente / Transparent	28,7	875	0,5	26	895	30
AKO-TUBO 20T	Transparente / Transparent	40,3	570	0,8	38	590	20
AKO-TUBO 40T	Transparente / Transparent	40,3	1180	0,8	38	1200	40
AKO-TUBO 65T	Transparente / Transparent	40,3	1480	0,8	38	1500	65
AKO-61901*	Transparente / Transparent	40,3	560	0,8	26	590	18
AKO-61902*	Transparente / Transparent	40,3	1170	0,8	26	1200	36
AKO-61903*	Transparente / Transparent	40,3	1470	0,8	26	1500	58

* Estas referencias se suministran sin tapones y para regletas estancas de Ø 38 mm.

* These items are supplied without end caps and for watertight lighting fittings to Ø 38 mm.

AKO Electromecànica, S.A.L.

Av. Roquetes, 30-38
08812 S. PERE DE RIBES (Barcelona)
Tel. (34) 938 142 700
Fax (34) 938 934 054
Internet: www.ako.com
e-mail : ako@ako.com

✉ Apartado (P.O. Box), 5
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Spain)

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras hojas técnicas. Información actualizada en nuestra web www.ako.com